


Reductores a Engranajes Linea VF - 1E- ..


Reductor de 1 Etapa de Transmisión

a Engranajes Helicoidales de disposición
paralela a ejes desplazados

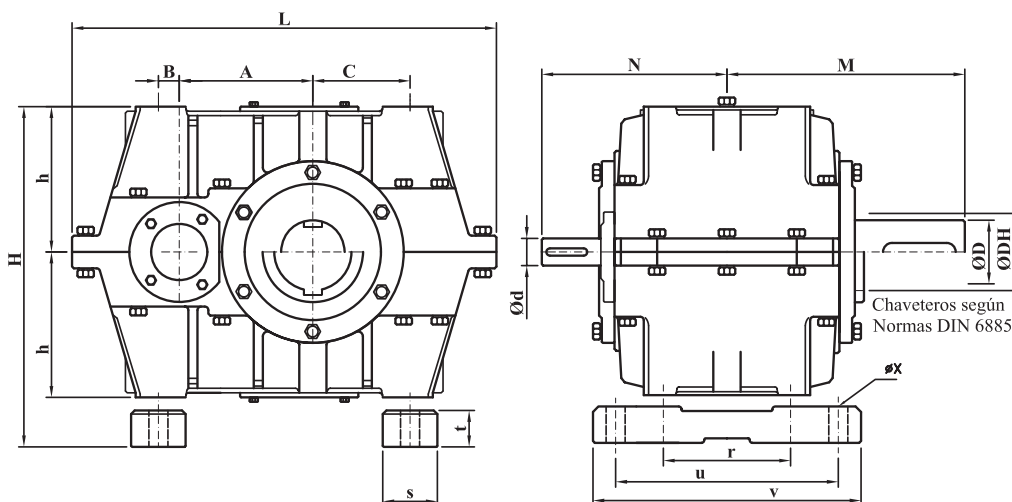


Modelo 1 Etapa VF-1E-..	Dimensiones en milímetros																			Peso Reductor kg.
	A	B	C	D	D _H	E	H	I	J	L	M	N	d	h	r	s	t	u	v	x
60	60	23	42	25	-	125	159	46	55	220	117	107	17	70	50	31	19	105	130	10
100	100	20	76	40	35	196	246	70	90	332	185	166	25	108	84	45	30	160	194	14
125	125	20	89	55	55	234	305	75	100	414	220	193	25	135	105	54	35	200	240	17
155	155	35	107	70	70	297	360	80	138	490	277	214	35	160	125	60	40	245	295	21
185	185	21	129	80	80	335	415	97	160	580	320	255	45	185	150	70	45	280	340	24
215	215	38	155	90	90	408	495	122	176	665	355	298	50	220	170	84	55	320	390	28
245	245	43	192	100	100	480	565	117	182	760	382	313	60	250	190	100	65	360	440	34
275	275	78	212	110	110	565	640	166	199	895	427	393	70	285	210	110	70	400	490	34
305	305	138	229	120	120	672	705	163	217	1060	460	404	75	315	240	130	75	450	550	42
345	345	145	315	140	130	805	750	125	240	1150	571	445	85	375	550	0	0	550	600	28


Disposiciones de Montaje con Eje de Salida Macizo

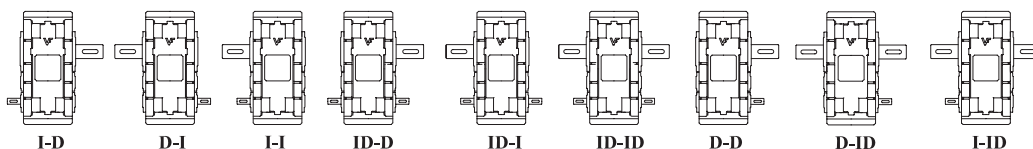

Disposiciones con Eje Hueco

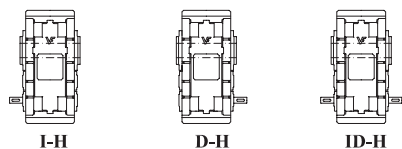

Disposiciones con Antigiro

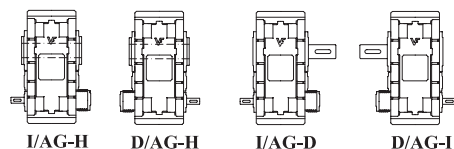

POTENCIA TRANSMISIBLE (en c.v)**Reductor****Modelo****VF - 1E - 60**

Relación	Transmis	1 : 1,22	1 : 1,50	1 : 1,83	1 : 2,25	1 : 2,75	1 : 3,37	1 : 4,13	1 : 5,06	1 : 6,20	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	14	13	11	9	7	4	-	-	-	7
Transmi	1 0 0 0	12	11	8,5	6,5	5	3,5	2	0,8	-	5
en c.v	7 5 0	10	7	6	4	3	2	1,5	0,6	-	3

Reductor**Modelo****VF - 1E - 100**

Relación	Transmis	1 : 1,22	1 : 1,50	1 : 1,83	1 : 2,25	1 : 2,75	1 : 3,37	1 : 4,13	1 : 5,06	1 : 6,20	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	105	96	88	74	62	54	42	30	21	32
Transmi	1 0 0 0	94	73	58	53	43	37,5	29	21	15	40
en c.v	7 5 0	69	59	48	42	36	31	24	18	12	43
a r.p.m	5 0 0	51	47	43	33	28	24	19	13,5	9	45

Reductor**Modelo****VF - 1E - 125**

Relación	Transmis	1 : 1,22	1 : 1,50	1 : 1,83	1 : 2,25	1 : 2,75	1 : 3,37	1 : 4,13	1 : 5,06	1 : 6,20	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	221	205	168	142	123	92	81	61	43	48
Transmi	1 0 0 0	203	145	117	99	86	64	56	42	30	55
en c.v	7 5 0	185	122	85	78	69	54	45	33	25	58
a r.p.m	5 0 0	105	93	68	65	55	41	36	26	19	64

Reductor**Modelo****VF - 1E - 155**

Relación	Transmis	1 : 1,22	1 : 1,50	1 : 1,83	1 : 2,25	1 : 2,75	1 : 3,37	1 : 4,13	1 : 5,06	1 : 6,20	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	375	340	263	245	207	185	142	103	75	71
Transmi	1 0 0 0	284	231	186	174	144	129	98	72	52	84
en c.v	7 5 0	215	193	141	132	118	98	81	64	45	88
a r.p.m	5 0 0	182	149	95	87	92	83	63	45	33	91

Reductor**Modelo****VF - 1E - 185**

Relación	Transmis	1 : 1,22	1 : 1,50	1 : 1,83	1 : 2,25	1 : 2,75	1 : 3,37	1 : 4,13	1 : 5,06	1 : 6,20	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	453	414	345	278	251	220	166	123	89	96
Transmi	1 0 0 0	309	295	244	195	179	154	116	86	63	115
en c.v	7 5 0	263	234	207	176	156	127	85	73	54	120
a r.p.m	5 0 0	241	193	158	124	115	102	76	55	41	122

Reductor**Modelo****VF - 1E - 215**

Relación	Transmis	1 : 1,22	1 : 1,50	1 : 1,83	1 : 2,25	1 : 2,75	1 : 3,37	1 : 4,13	1 : 5,06	1 : 6,20	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	820	654	548	456	398	343	261	195	141	101
Transmi	1 0 0 0	623	466	391	325	282	245	185	145	98	119
en c.v	7 5 0	524	384	285	281	235	208	168	124	78	128
a r.p.m	5 0 0	456	304	253	215	183	156	121	88	63	132

Reductor**Modelo****VF - 1E - 245**

Relación	Transmis	1 : 1,22	1 : 1,50	1 : 1,83	1 : 2,25	1 : 2,75	1 : 3,37	1 : 4,13	1 : 5,06	1 : 6,20	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	1242	1110	1023	768	671	565	412	362	246	145
Transmi	1 0 0 0	915	807	716	525	443	373	302	268	143	96
en c.v	7 5 0	885	656	551	387	346	285	185	125	95	83
a r.p.m	5 0 0	595	492	383	306	272	215	104	84	84	68

Reductor**Modelo****VF - 1E - 275**

Relación	Transmis	1 : 1,22	1 : 1,50	1 : 1,83	1 : 2,25	1 : 2,75	1 : 3,37	1 : 4,13	1 : 5,06	1 : 6,20	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	1494	1275	1195	888	765	664	508	386	284	167
Transmi	1 0 0 0	1028	896	798	689	545	475	361	274	195	192
en c.v	7 5 0	986	712	685	453	468	385	285	229	158	225
a r.p.m	5 0 0	734	593	506	385	358	314	235	178	128	234

Reductor**Modelo****VF - 1E - 305**

Relación	Transmis	1 : 1,22	1 : 1,50	1 : 1,83	1 : 2,25	1 : 2,75	1 : 3,37	1 : 4,13	1 : 5,06	1 : 6,20	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	---	---	1662	1385	1207	1085	808	614	433	178
Transmi	1 0 0 0	---	1415	1192	958	862	758	569	435	305	224
en c.v	7 5 0	1428	1238	995	781	714	652	489	358	248	238
a r.p.m	5 0 0	1058	935	786	617	562	485	371	276	198	251

Reductor**Modelo****VF - 1E - 355**

Relación	Transmis	1 : 1,22	1 : 1,50	1 : 1,83	1 : 2,25	1 : 2,75	1 : 3,37	1 : 4,13	1 : 5,06	1 : 6,20	Límite. T
Potencia	1 5 0 0	---	---	---	1745	1532	1417	1112	819	592	217
Transmi	1 0 0 0	---	---	1584	1315	1171	1014	775	584	416	265
en c.v	7 5 0	---	914	1249	1152	859	824	621	454	365	274
a r.p.m	5 0 0	---	806	1074	865	772	665	507	381	269	285