

TISA



TRANSMISIONES INDUSTRIALES
SOCIEDAD ANONIMA

- ☎ 4392.1749 / 2205.1424
- ✉ info@tisatransmisiones.com.ar
- 🌐 www.tisatransmisiones.com.ar
- 📍 Av. Eva Perón 611, Temperley Bs. As.

CANGILONES






PARA INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
Inyectados en polietileno de alta densidad

Atóxicos.
No rompe los granos.
No provoca chispas.



PARA INDUSTRIAS CEMENTERAS Y AFINES
Inyectados en nylon 6.6

Alta elasticidad.
Alta temperatura de trabajo.
Resistentes a la abrasión.

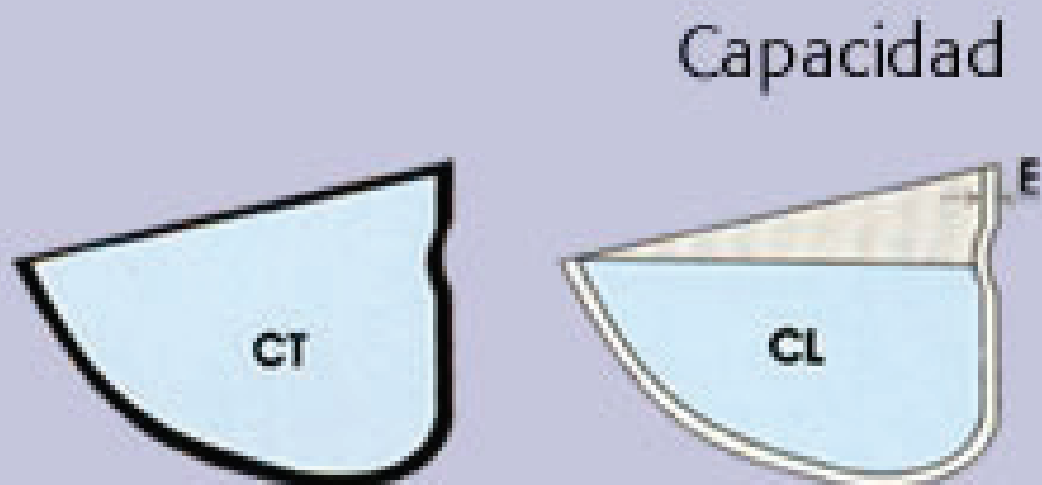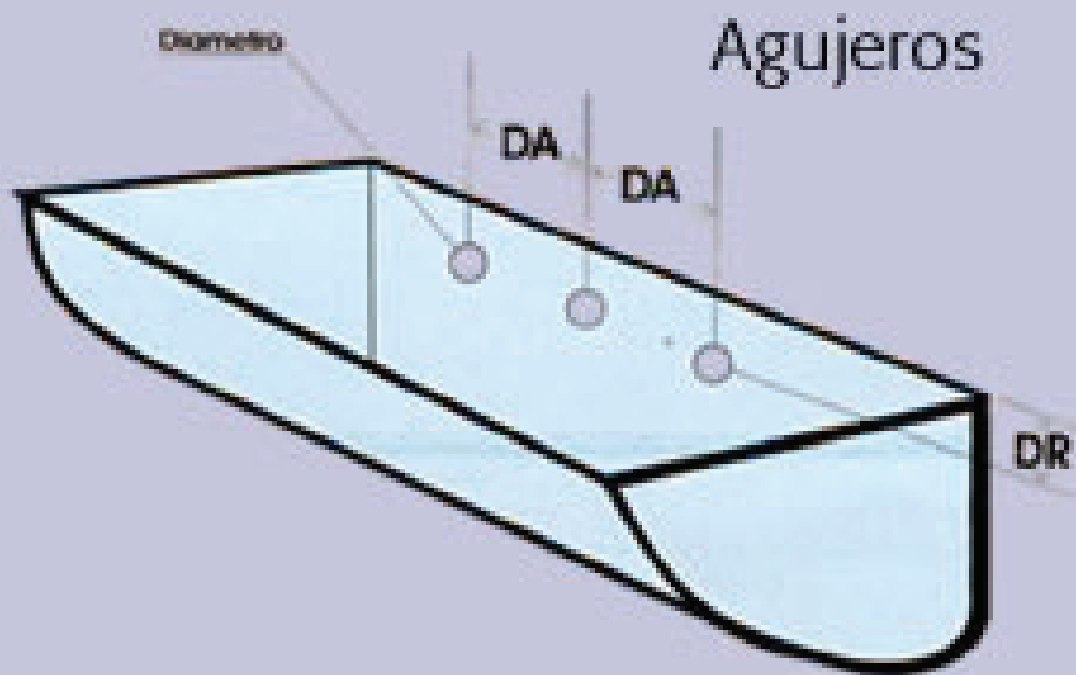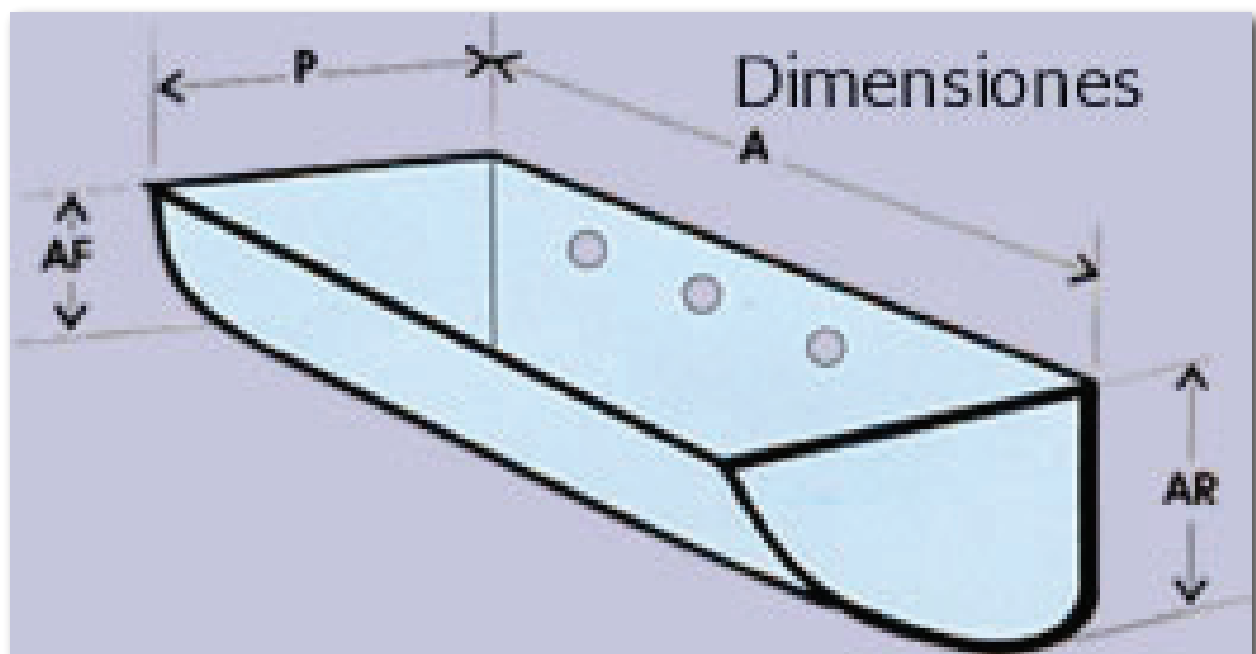

Código TEC A	DIMENSIONES Expresadas (en mm.)				Medidas Estructurales		Agujeros					CAPACIDAD en Lts.		* DATOS ILUSTRATIVOS Capacidad de Elevación		
	Ancho A	Proyección P	Altura Respaldo AR	Altura Frente AF	Espesor. Pared E	Peso (en grs.)	Cant.	Distancia DA	Altura DR	Diámetro (en mm.)	Bulon (en pulg.)	Total CT	Nivel Líquido CL	Piezas Máxima x mts.	Distancia Mínima	Capacidad Tonelada - Hora
C. 82	82	80	60	40	4	65	2	43	15	●6,5°	1/4"	0,210	0180	14	71	15
C. 100	100	100	67	35	4	85	2	50	19	●6,5°	1/4"	0,32	0,205	13	75	22
C. 120	120	104	85	55	5	130	2	60	25,5	●6,5°	1/4"	0,500	0,350	11	90	35
C. 135	135	118	88	72	5	145	2	70	26	●8,5°	1/4" ó 5/16"	0,655	0,34	10	95	40
C. 152	152	120	90	75	5	175	2	70	30	8,5°	1/4" ó 5/16"	0,875	0,360	10	95	65
C. 187	187	149	112	78	6	325	2	100	30	●9,°	5/16"	1,74	1,32	8,5	108	105
C.220T	220	165	124	85	6	420	2	95	32	9,5.°	5/16"	2,50	2,190	7,2	116	120
C. 250	250	168	130	92	7	614	2	120	35	●11.°	1/4"	3,05	2,42	7,2	125	145
C. 290	290	170	132	94	7	702	3	80	36	11.°	5/16"	3,6	2,85	7,2	125	190
C. 316	316	182	142	96	8	933	3	100	36	11.°	3/8"	4,58	3,69	7	140	220
C. 390	390	219	168	115	9	1500	4	90	50	11.°	5/16"	8,25	6,5	5,9	168	345
C. 472	472	219	166	115	9	1605	5	90	50	11.°	3/8"	9,48	7,70	5,8	163	450

● Agujeros embutidos

* DATOS ILUSTRATIVOS: La capacidad de elevación están calculadas a una velocidad de: 3 mts. x seg. y una P.e.: 0,75.

BULONES

	DIAMETRO	LARGO	DIAMETRO CABEZA
	1/4" (6,35mm.)	1" (25,4mm.)	25 mm.
	5/16" (7,93mm.)	1" (25,4mm.)	27 mm.
	5/16" (7,93mm.)	1.1/4" (31,75mm.)	27 mm.
	3/8" (9,52mm.)	1" (25,4mm.)	34 mm.
	3/8" (9,52mm.)	1.1/4" (31,75mm.)	34 mm.

ARANDELAS BOMBEE

	DIÁMETRO INTERIOR	Para 1/4" ... 7mm.	Para 5/16" ... 8mm.	Para 3/8" ... 10mm.
---	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------

TUERCAS

	Hº USS	Hº USS. AUTOFRENANTE
	1/4" (6,35mm.)	1/4" (6,35mm.)
	5/16" (7,93mm.)	5/16" (7,93mm.)
	3/8" (9,52mm.)	3/8" (9,52mm.)

* Se recomienda usar arandelas de gran diámetro para su instalación.

* Instalados los cangilones, se debe hacer funcionar la cinta al menos 30' en vacío, luego reajustar los tornillos.