

ACOPLAMIENTOS AUTOLINEANTES Con manguito de poliamida dentada


Características

Los acoplamientos dentados de cubierta de poliamida se utilizan para acoplar ejes de distinta inclinación y posición entre ellos (desplazados inclinación angular y ambos).

La cubierta es de poliamida tipo 6-6 (nylon) y la masa de acero forjado SAE1040/45 fresadas.

Libre de mantenimiento por combinación de materiales Acero-Poliamida.

Buena constante dieléctrica - Aplicación en el campo de la hidráulica y la mecánica para trabajos liv. y medianos.

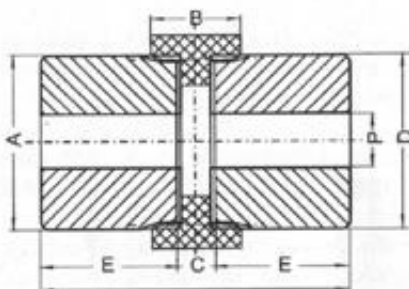

Modelo	Potencial nominal en HP			Dimensiones en mm.								
	1.000 r.p.m.	1.500 r.p.m.	3.000 r.p.m.	d max	A	B	C		D	E	L	
							min	max			min	max
P - 00	1.1	1.7	3.3	14	42	33	5	6	32	24	53	54
P - 0	3.7	5.5	11.0	28	60	50	5	7	46	35	75	77
P - 1	13	20	40	42	82	55	11	13	61	50	110	113
P - 2	33	50	100	60	102	70	10	13	81	60	130	133
P - 3	53	75	180	66	136	66	10	13	94	62	136	142