




TRANSMISSÕES INDUSTRIAIS
SOCIEDADE ANÔNIMA

☎ 4392.1749 / 2205.1424
✉ info@tisatransmissoes.com.ar
🌐 www.tisatransmissoes.com.ar
📍 Av. Eva Perón 611, Temperley Bs. As.

CADENAS DE ACERO INOXIDÁVEL RECTAS Y CURVAS


Série SSF
Transporte Reto

Série SSF 512



Aplicação:
• Produtos pequenos;
• Transferência de produtos.


Vantagens:
• Passo pequeno;
• Menor diâmetro de transferência.




Código	Descrição	Passo mm	L mm	Raio de Flexão Contrário Mínimo mm	Características Carga de Ruptura kgf	Carga de Trabalho kgf	Peso kg/m
001134	SSF 512-L 3.1/4"	25,40	82,50	100	770	260	2,80

Comprimento Padrão : 3,048m (120 passos)

Série SSF 812

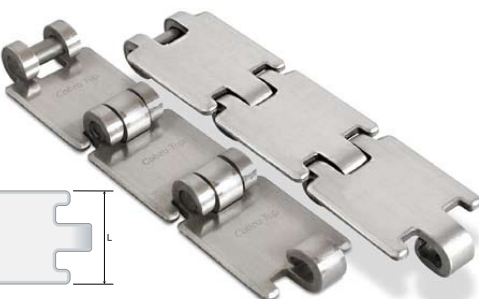

Aplicação:
• Espaços restritos;
• Final de linha;
• Embalagens da indústria farmacêutica.




Código	Descrição	Passo mm	L mm	Raio de Flexão Contrário Mínimo mm	Características Carga de Ruptura kgf	Carga de Trabalho kgf	Peso kg/m
001150	SSF 812-L 1.1/4"	38,10	32	80	530	145	1,05

SSF - Aço Inox Ferrítico
Material do Pino : Aço Inox Austenítico

Comprimento padrão: 3,048m (80 passos)

Roda NI US 815 Inteira
Corrente Reta

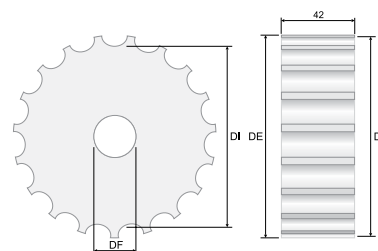


Código	Descrição	Número Dentes	DF mm	DI mm	DE mm	DP mm
002920	Roda NI US 815/881 M	15	20	80,50	92,20	93,60
002925	Roda NI US 815/881 M	17	20	92,40	104,60	105,50
002930	Roda NI US 815/881 M	19	20	104,20	117,00	117,30

NI - Nylon Inteira/US - Usinada/M - Magnético

Obs.: Furos com outros diâmetros e chavetas fornecidos sob consulta.

Roda NB US 815 Bipartida
Corrente Reta

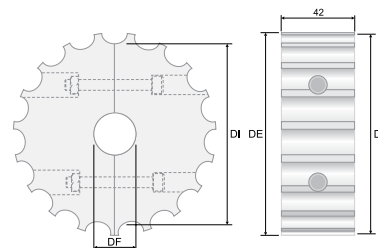

Código	Descrição	Número Dentes	DF mm	DI mm	DE mm	DP mm
002940	Roda NB US 815/881 M	17	20	92,40	104,60	105,50
002945	Roda NB US 815/881 M	19	20	104,20	117,00	117,30
003001	Roda NB US 815/881 M	21	25	116,10	130,00	129,30
003355	Roda NB US 815/881 M	27	25	152,10	166,60	165,20



NB - Nylon Bipartida/US - Usinada/M - Magnético

Obs.: Furos com outros diâmetros e chavetas fornecidos sob consulta.

Série SSF 881 RINSER

Transporte Curvo



SSF 881 Taco

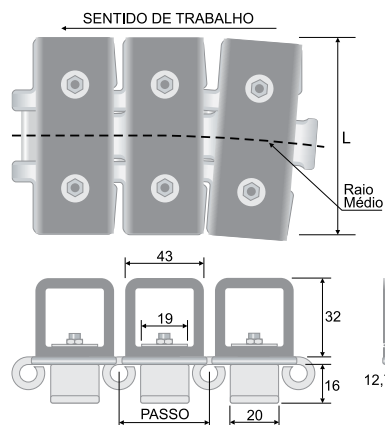

Aplicação:
• Elevação de garrafas, latas e pequenas caixas.

Código	Descrição	Passo mm	L mm	Raio de Flexão		Características		Peso kg/m
				Contrário Mínimo mm	Médio Mínimo mm	Carga de Ruptura kgf	Carga de Trabalho kgf	
011121	SSF 881 T-L 3.1/4"2 Taco Quadrado	38,10	82,50	400	500	770	260	7,72

SSF 881 Espinha de Peixe

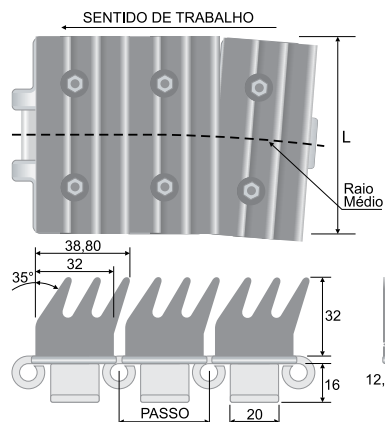


Código	Descrição	Passo mm	L mm	Raio de Flexão		Características		Peso kg/m
				Contrário Mínimo mm	Médio Mínimo mm	Carga de Ruptura kgf	Carga de Trabalho kgf	
011125	SSF 881 T-L 3.1/4" Espinha de Peixe	38,10	82,50	400	500	770	260	6,98

SSF - Aço Inox Ferrítico / T - TAB
Material do Pino : Aço Inox Austenítico

Comprimento padrão : 3,048m (80 passos)


Série SSF 815 SE

Transporte Reto

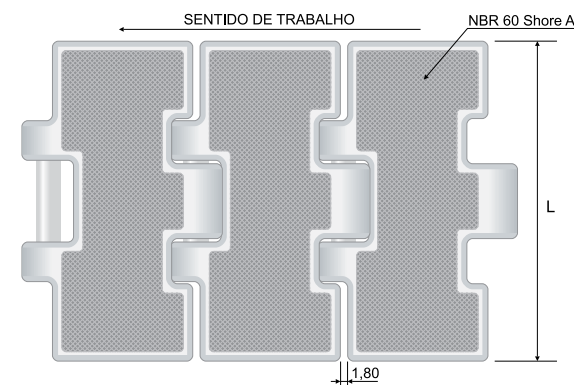

Aplicação:
• Transportes com inclinação recomendada de até 25°.

Vantagens:
• Resistência a óleo e graxa.

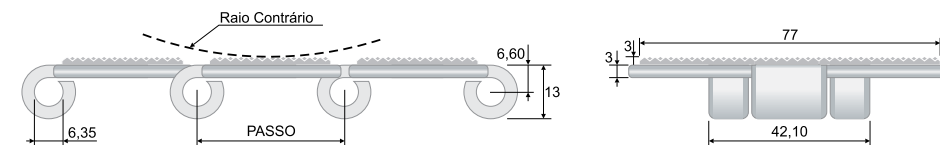


Código	Descrição	Passo mm	L mm	Raio de Flexão	Características		Peso kg/m
				Contrário Mínimo mm	Carga de Ruptura kgf	Carga de Trabalho kgf	
001254	SSF 815-L 3.1/4"SE	38,10	82,50	150	770	260	2,55
001258	SSF 815-L 7.1/2"SE	38,10	190,50	150	770	260	5,10

SSF - Aço Inox Ferrítico / SE - Superfície Emborrachada
Material do Pino : Aço Inox Austenítico

Comprimento padrão : 3,048m (80 passos)

Roda NB US 881 BT Bipartida

Corrente Curva B/T

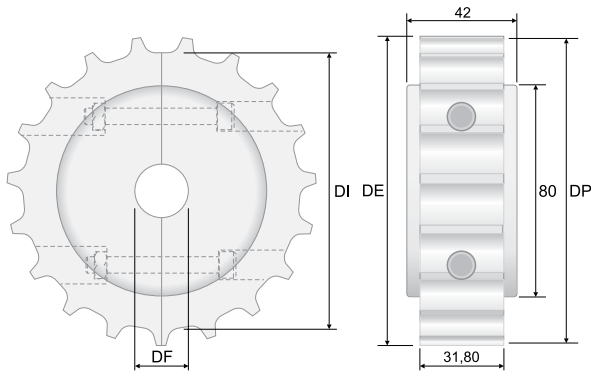



Código	Descrição	Número Dentes	DF mm	DI mm	DE mm	DP mm
012124	Roda NB US 812/881 B/T	17	25	92,40	104,60	105,50
012125	Roda NB US 812/881 B/T	19	25	104,20	117,00	117,30

NB - Nylon Bipartida / US - Usinada / B/T - Bevel/Tab

Obs.: Furos com outros diâmetros e chavetas fornecidos sob consulta.

Roda NI 881 BT Inteira

Corrente Curva B/T

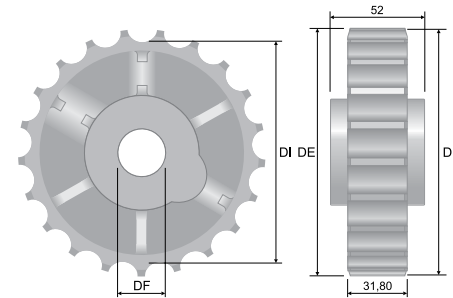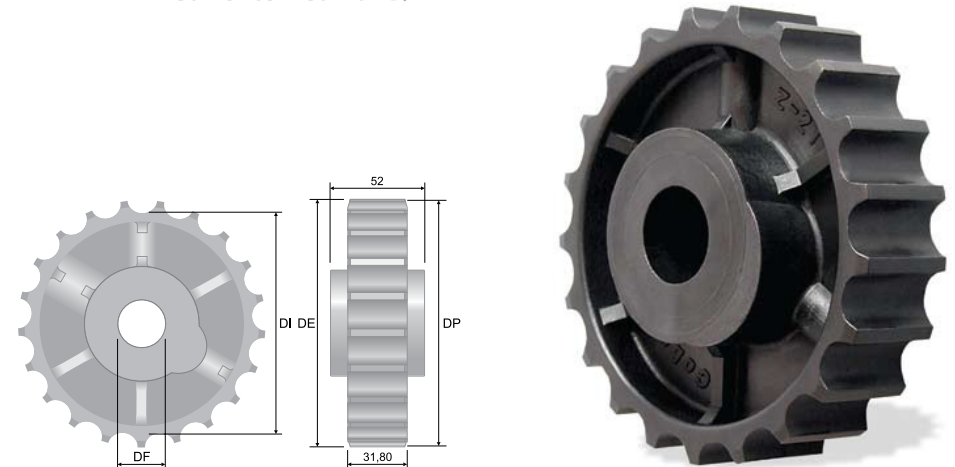

Código	Descrição	Número Dentes	DF mm	DI mm	DE mm	DP mm
012112	Roda NI 812/881 B/T	21	25	116,10	130,00	129,30
012111	Roda NI 812/881 B/T	21	30	116,10	130,00	129,30
012116	Roda NI 812/881 B/T	21	35	116,10	130,00	129,30
012121	Roda NI 812/881 B/T	21	40	116,10	130,00	129,30
012115	Roda NI 812/881 B/T	21	25 Chv.	116,10	130,00	129,30
012113	Roda NI 812/881 B/T	21	30 Chv.	116,10	130,00	129,30
012118	Roda NI 812/881 B/T	21	35 Chv.	116,10	130,00	129,30
012123	Roda NI 812/881 B/T	21	40 Chv.	116,10	130,00	129,30

012140	Roda NI 812/881 B/T	23	25	128,10	142,00	141,20
012146	Roda NI 812/881 B/T	23	30	128,10	142,00	141,20
012148	Roda NI 812/881 B/T	23	35	128,10	142,00	141,20
012150	Roda NI 812/881 B/T	23	40	128,10	142,00	141,20
012147	Roda NI 812/881 B/T	23	30 Chv.	128,10	142,00	141,20
012149	Roda NI 812/881 B/T	23	35 Chv.	128,10	142,00	141,20
012151	Roda NI 812/881 B/T	23	40 Chv.	128,10	142,00	141,20


012179	Roda NI 812/881 B/T	25	25	140,10	154,00	153,20
012180	Roda NI 812/881 B/T	25	30	140,10	154,00	153,20
012182	Roda NI 812/881 B/T	25	35	140,10	154,00	153,20
012184	Roda NI 812/881 B/T	25	40	140,10	154,00	153,20
012186	Roda NI 812/881 B/T	25	25 Chv.	140,10	154,00	153,20
012181	Roda NI 812/881 B/T	25	30 Chv.	140,10	154,00	153,20
012183	Roda NI 812/881 B/T	25	35 Chv.	140,10	154,00	153,20
012185	Roda NI 812/881 B/T	25	40 Chv.	140,10	154,00	153,20

NI - Nylon Inteira / B/T - Bevel Tab

Obs.: Furos com outros diâmetros e chavetas fornecidos sob consulta.

Roda NB 881 BT Bipartida

Corrente Curva B/T

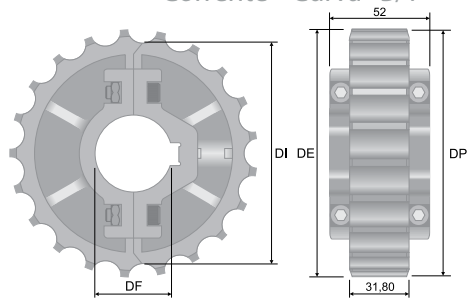

Código	Descrição	Nº Dentes	DF mm	DI mm	DE mm	DP mm
013020	Roda NB 812/881 B/T	21	25	116,10	130,10	129,30
013031	Roda NB 812/881 B/T	21	30	116,10	130,10	129,30
013036	Roda NB 812/881 B/T	21	35	116,10	130,10	129,30
013042	Roda NB 812/881 B/T	21	40	116,10	130,10	129,30
013044	Roda NB 812/881 B/T	21	45	116,10	130,10	129,30
013023	Roda NB 812/881 B/T	21	25 Chv.	116,10	130,10	129,30
013033	Roda NB 812/881 B/T	21	30 Chv.	116,10	130,10	129,30
013038	Roda NB 812/881 B/T	21	35 Chv.	116,10	130,10	129,30
013043	Roda NB 812/881 B/T	21	40 Chv.	116,10	130,10	129,30
013045	Roda NB 812/881 B/T	21	45 Chv.	116,10	130,10	129,30
013059	Roda NB 812/881 B/T	23	25	128,10	142,00	141,20
013061	Roda NB 812/881 B/T	23	30	128,10	142,00	141,20
013063	Roda NB 812/881 B/T	23	35	128,10	142,00	141,20
013065	Roda NB 812/881 B/T	23	40	128,10	142,00	141,20
013067	Roda NB 812/881 B/T	23	45	128,10	142,00	141,20
013060	Roda NB 812/881 B/T	23	25 Chv.	128,10	142,00	141,20
013062	Roda NB 812/881 B/T	23	30 Chv.	128,10	142,00	141,20
013064	Roda NB 812/881 B/T	23	35 Chv.	128,10	142,00	141,20
013066	Roda NB 812/881 B/T	23	40 Chv.	128,10	142,00	141,20
013068	Roda NB 812/881 B/T	23	45 Chv.	128,10	142,00	141,20




013089	Roda NB 812/881 B/T	25	25	140,10	154,20	153,20
013095	Roda NB 812/881 B/T	25	30	140,10	154,20	153,20
013096	Roda NB 812/881 B/T	25	35	140,10	154,20	153,20
013097	Roda NB 812/881 B/T	25	40	140,10	154,20	153,20
013098	Roda NB 812/881 B/T	25	45	140,10	154,20	153,20
013090	Roda NB 812/881 B/T	25	25 Chv.	140,10	154,20	153,20
013091	Roda NB 812/881 B/T	25	30 Chv.	140,10	154,20	153,20
013092	Roda NB 812/881 B/T	25	35 Chv.	140,10	154,20	153,20
013093	Roda NB 812/881 B/T	25	40 Chv.	140,10	154,20	153,20
013094	Roda NB 812/881 B/T	25	45 Chv.	140,10	154,20	153,20

NB - Nylon Bipartida / B/T - Bevel Tab

Obs.: Furos com outros diâmetros e chavetas fornecidos sob consulta.

Série SSF 2815 Dobra Dupla

Transporte Reto

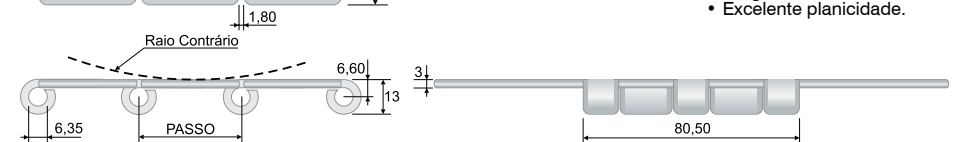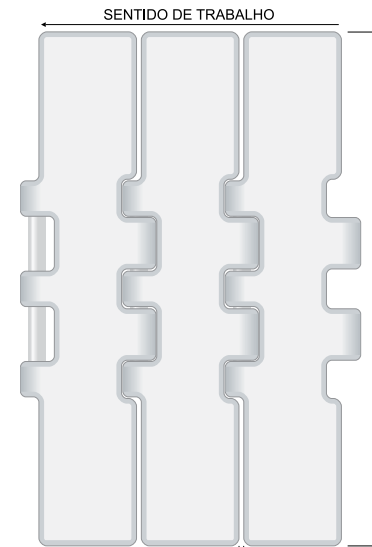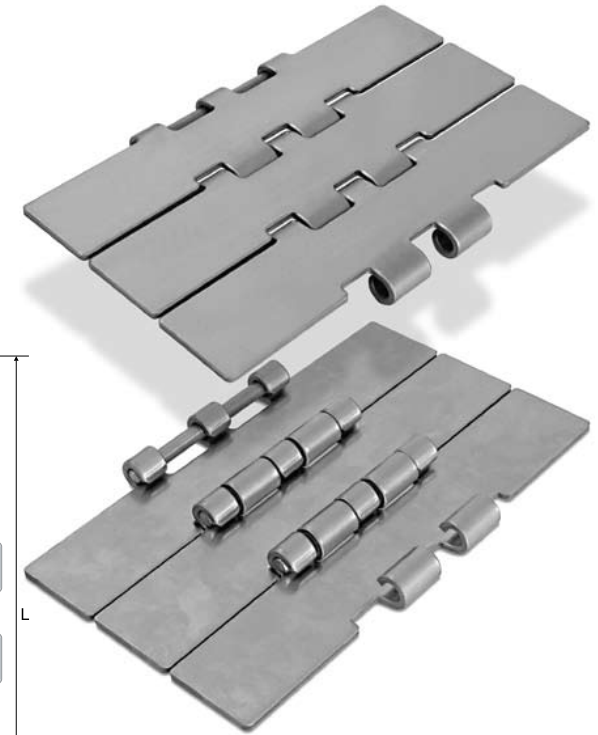

Aplicação:
• Uso geral.

Vantagens:
• Cargas elevadas;
• Excelente planicidade.

Código	Descrição	Passo mm	L mm	Raio de Flexão Contrário Mínimo mm	Características Carga de Ruptura kgf	Carga de Trabalho kgf	Peso kg/m
001465	SSF 2815-L 7.1/2" DD	38,10	190,50	150	1.400	480	5,60


SSF - Aço Inox Ferrítico / DD - Dobra Dupla

Material do Pino : Aço Inox Austenítico

Comprimento Padrão : 3,048m (80 passos)

Série SSF 2815 DD SE

Transporte Reto

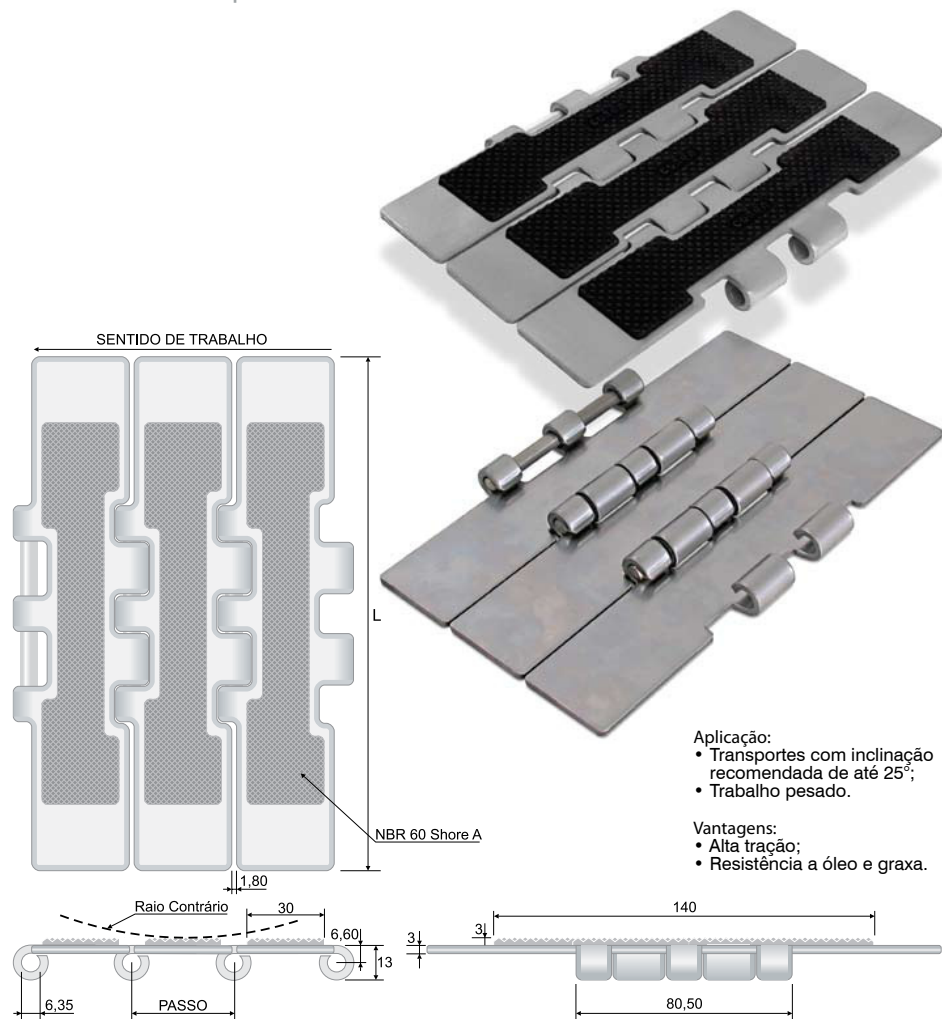

Código	Descrição	Passo mm	L mm	Raio de Flexão Contrário Mínimo mm	Características Carga de Ruptura kgf	Carga de Trabalho kgf	Peso kg/m
001466	SSF 2815-L 7.1/2" DD SE	38,10	190,50	150	1.400	480	5,82


SSF - Aço Inox Ferridico / DD - Dobra Dupla
SE - Superfície Emborrachada

Material do Pino : Aço Inox Austenítico

Comprimento padrão : 3,048m (80 passos)

Série SM 1200 EZ

Transporte Curvo

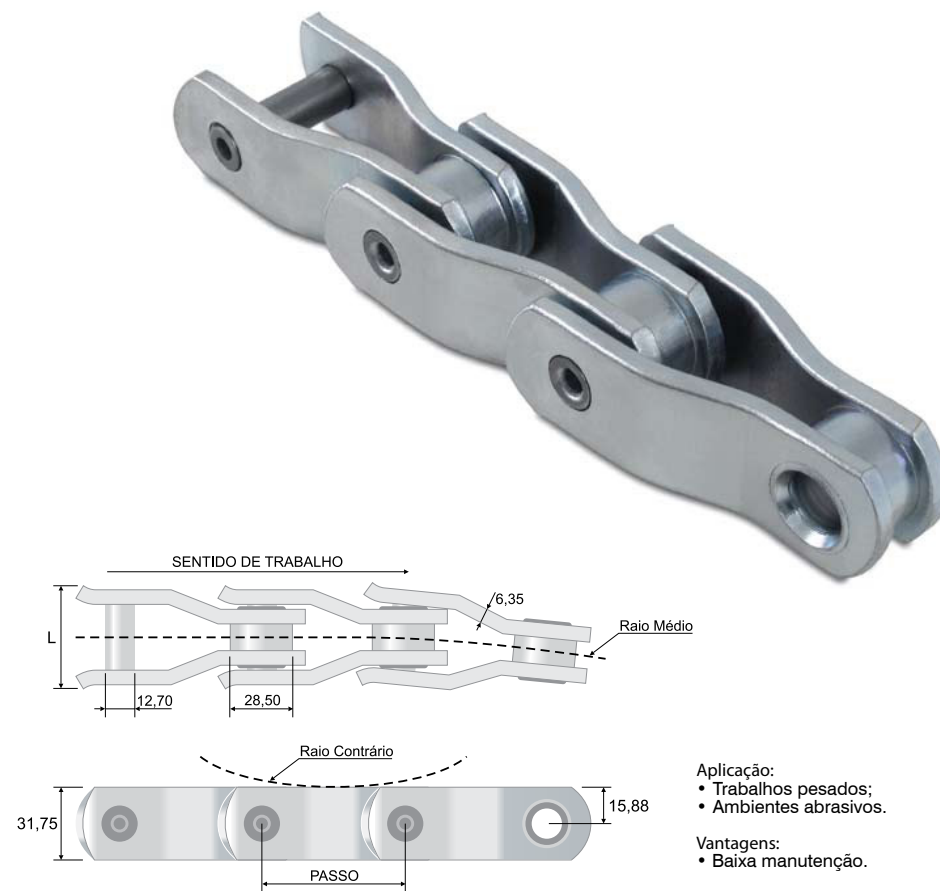

Código	Descrição	Passo mm	L mm	Raio de Flexão Contrário Mínimo mm	Raio de Flexão Médio Mínimo mm	Características Carga de Ruptura kgf	Carga de Trabalho kgf	Peso kg/m
011150	SM 1200 EZ	63,50	46	50	914	7.500	1.000	5,63

SM - Série Médio Carbono / EZ - Estampado Zincado
Material do Pino : Aço Carbono

Comprimento Padrão : 5,08m (80 elos)