

CADENAS TENSORAS FLEYER TIPO AL

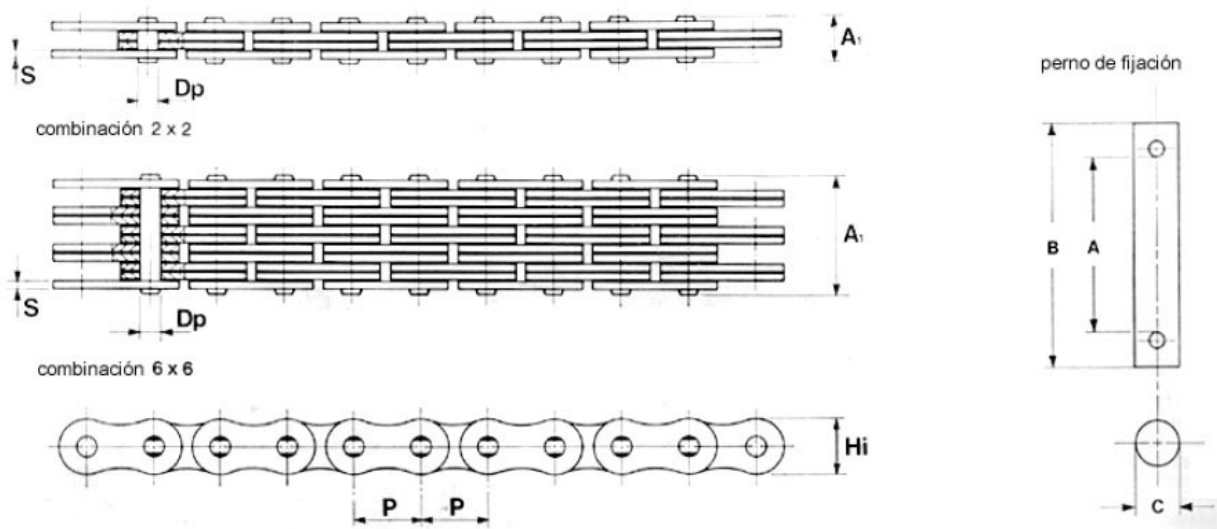


Tabla:

SERIE AMERICANA (ASA)

Código	Combin.	Dimensiones Nominales					Carga de Rotura	Carga de Trabajo Orient.	Peso Neto por Metro	Perno de Unión		
		Paso	Diam. Max. Perno	Altura Max. Placas	Espesor de Placas	Ancho Max. Perno Rem.				A	B	C
		P	Dp	Hi	S	A1				mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg/m	mm	mm	mm
AL 422	2 x 2	12,7	3,96	10,3	1,53	8,5	1800	170	0,35	11,5	17,5	3,96
AL 444	4 x 4	12,7	3,96	10,3	1,53	14,9	3600	340	0,69	17,1	23,1	3,96
AL 466	6 x 6	12,7	3,96	10,3	1,53	21,4	5400	400	1,02	24,4	30,4	3,96
AL 522	2 x 2	15,875	5,08	13,1	2,03	10,6	3000	290	0,64	14,5	21,5	5,08
AL 544	4 x 4	15,875	5,08	13,1	2,03	19,1	6000	540	1,25	23	30	5,08
AL 566	6 x 6	15,875	5,08	13,1	2,03	27,3	9000	630	1,86	31,5	38,5	5,08
AL 622	2 x 2	19,05	5,94	15,5	2,4	12,7	4100	400	0,77	11,9	21	5,94
AL 644	4 x 4	19,05	5,94	15,5	2,4	22,8	8200	760	1,51	23	32	5,94
AL 666	6 x 6	19,05	5,94	15,5	2,4	32,7	12300	880	2,26	32,6	42	5,94
AL 822	2 x 2	25,4	7,92	20,6	3,25	17,2	7200	700	1,49	15,1	25	7,92
AL 844	4 x 4	25,4	7,92	20,6	3,25	30,8	14400	1350	2,8	29	38	7,92
AL 866	6 x 6	25,4	7,92	20,6	3,25	44,2	21600	1570	4,1	42,1	52	7,92
AL 1022	2 x 2	31,75	9,5	26,5	4	21	10400	1060	2,52	18,3	30	9,5
AL 1044	4 x 4	31,75	9,5	26,5	4	37,7	20800	2100	4,95	34,1	46	9,5
AL 1066	6 x 6	31,75	9,5	26,5	4	54,5	31200	2450	7,35	51,6	63	9,5
AL 1222	2 x 2	38,1	11,1	31	4,8	24,5	14500	1470	3,48	21,5	35	11,1
AL 1244	4 x 4	38,1	11,1	31	4,8	44,4	29000	2960	6,9	42,1	56	11,1
AL 1266	6 x 6	38,1	11,1	31	4,8	64,2	43500	3480	10,3	61,1	75	11,1
AL 1444	4 x 4	44,45	12,67	36	5,65	51,9	37000	3970	9,45	48,4	62	12,67
AL 1466	6 x 6	44,45	12,67	36	5,65	75,3	55500	4700	14,1	71,4	85	12,67
AL 1644	4 x 4	50,8	14,27	41	6,5	58,6	47000	5090	11,7	54,8	71	14,27
AL 1666	6 x 6	50,8	14,27	41	6,5	85,4	70500	6000	11,4	81,8	98	14,27