


CADENAS A RODILLOS SIMPLE REFORZADA

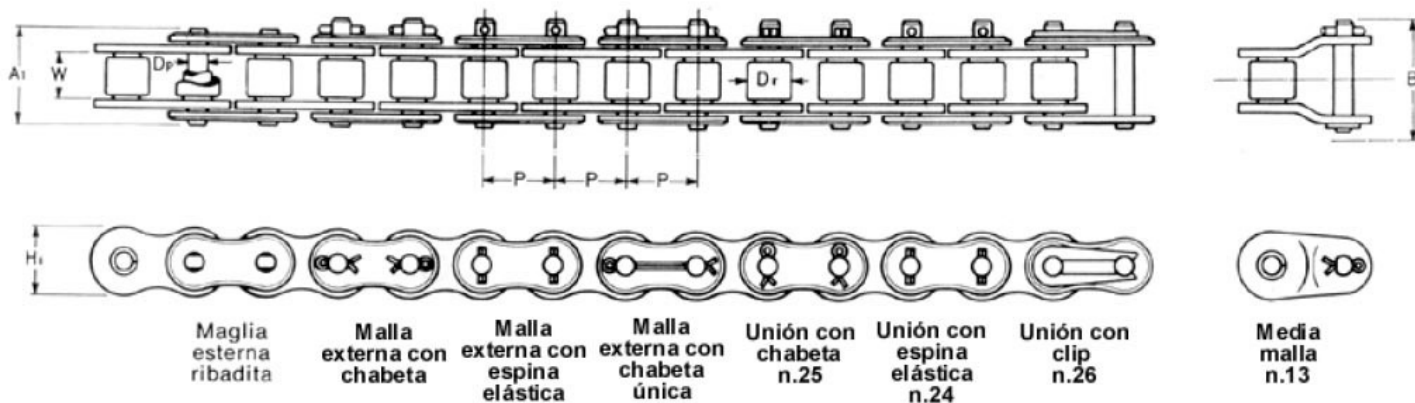

Tablas:

CADENA SIMPLE (ASA H)

Código	Normas ISO e IRAM	Dimensiones Nominales			Otras Dimensiones					Sup. de Trabajo	Carga de Rotura	Peso Neto por Metro	Partes Cadena	
		Paso	Diam. Rodillo	Ancho Interno	Diametro Max. Perno	Altura Max. de Placa	Centro de Calibre	Ancho Max. Perno Rem.	Max. Largo Total Perno				Unión	Media Malla
		P	Dr	W	Dp	Hi	TP	A1	B					
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				n.	n.
ASA 60 H	-	19,05	11,91	12,7	5,94	18,08	-	29,5	38,7	115	3800	1,74	26	13
ASA 80 H	-	25,4	15,88	15,88	7,92	24,13	-	36,5	47,3	190	6600	2,98	24	14
ASA 100 H	-	31,75	19,05	19,05	9,53	30,18	-	44	56,2	275	10800	4,35	24	14
ASA 120 H	-	38,1	22,23	25,4	11,1	36,2	-	54	67,2	410	15400	6,41	24	14
ASA 140 H	-	44,45	25,4	25,4	12,7	42,24	-	58	72,8	495	20800	8,17	24	14
ASA 160 H	-	50,8	28,58	31,75	14,27	48,26	-	68	83,8	665	26200	10,41	24	14
64 S	-	63,5	39,68	38,1	22,2	60,33	-	85	105,4	1275	52000	19,35	25	13

CADENA DOBLE (ASA H-2)

Código	Normas ISO e IRAM	Dimensiones Nominales			Otras Dimensiones					Sup. de Trabajo	Carga de Rotura	Peso Neto por Metro	Partes Cadena	
		Paso	Diam. Rodillo	Ancho Interno	Diametro Max. Perno	Altura Max. de Placa	Centro de Calibre	Ancho Max. Perno Rem.	Max. Largo Total Perno				Unión	Media Malla
		P	Dr	W	Dp	Hi	TP	A1	B					
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				n.	n.
ASA 60 H-2	-	19,05	11,91	12,7	5,94	18,08	26,30	55,5	64,7	230	7600	3,46	25	13
ASA 80 H-2	-	25,4	15,88	15,88	7,92	24,13	32,80	69,5	80,3	380	13200	5,91	24	14
ASA 100 H-2	-	31,75	19,05	19,05	9,53	30,18	39,35	83	95,2	550	21600	8,64	24	14
ASA 120 H-2	-	38,1	22,23	25,4	11,1	36,2	49,20	103	116,2	820	30800	12,74	24	14
ASA 140 H-2	-	44,45	25,4	25,4	12,7	42,24	52,60	110,5	125,3	990	41600	16,2	24	14
ASA 160 H-2	-	50,8	28,58	31,75	14,27	48,26	62,30	129,8	145,6	1330	52400	20,65	24	14
64 S-2	-	63,5	39,68	38,1	22,2	60,33	79,00	163,8	184,2	2550	104000	38,46	25	13