


CADENAS A RODILLOS EN ACERO INOXIDABLE

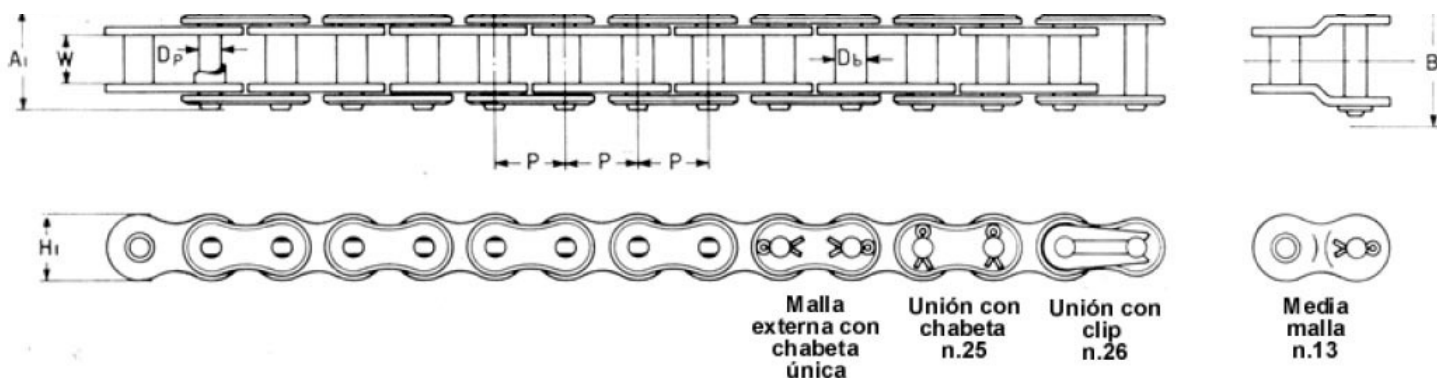

Tablas:

SERIE AMERICANA (ASA)

Código	Dimensiones Nominales			Otras Dimensiones				Sup. de Trabajo	Carga de Rotura	Peso Neto por Metro	Partes Cadena	
	Paso	Diam. Rodillo	Ancho Interno	Diametro Max. Perno	Altura Max. de Placa	Ancho Max. Perno Rem.	Max. Largo Total Perno				Unión	Media Malla
	P	Dr	W	Dp	Hi	A1	B				n.	n.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				n.	n.
SS ASA 35	9,525	5,08	4,77	3,59	9,05	11,9	18,5	27	770	0,4	26	13-30
SS ASA 40	12,7	7,95	7,95	3,96	12,07	16,5	24,3	44	1100	0,72	26	13-30
SS ASA 50	15,875	10,16	9,53	5,08	15,09	20,4	28,6	70	1900	1,22	26	13-30
SS ASA 60	19,05	11,91	12,7	5,94	18,08	26	35,2	105	2700	1,73	25	13
SS ASA 80	25,4	15,88	15,88	7,92	24,13	33,1	43,9	180	3500	3,2	25	13
SS ASA 100	31,75	19,05	19,05	9,53	30,18	39,9	52,1	260	6900	4,68	25	13

SERIE EUROPEA (ISO)

Código	Dimensiones Nominales			Otras Dimensiones				Sup. de Trabajo	Carga de Rotura	Peso Neto por Metro	Partes Cadena	
	Paso	Diam. Rodillo	Ancho Interno	Diametro Max. Perno	Altura Max. de Placa	Ancho Max. Perno Rem.	Max. Largo Total Perno				Unión	Media Malla
	P	Dr	W	Dp	Hi	A1	B				n.	n.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				n.	n.
05 B-1	8	5	3	2,29	7,11	7,8	14	11	300	0,19	26	30
06 B-1	9,525	6,35	5,72	3,28	8,26	12,6	19,2	28	700	0,47	26	13-30
081	12,7	7,75	3,3	3,64	9,91	9,3	12,3	20	700	0,35	26	30
08 B-1	12,7	8,51	7,75	4,44	11,81	16,5	24,3	50	1250	0,83	26	13-30
10 B-1	15,875	10,16	9,65	5,08	14,73	19,3	27,5	69	1750	1,06	26	13-30
12 B-1	19,05	12,07	11,68	5,72	16,13	22,5	31,7	89	2000	1,46	25	13
16 B-1	25,4	15,88	17,02	8,28	21,08	36	46,8	210	3000	3,17	25	13