

GRAMPAS


PLACA FIJA



Placa Fija:

Empalmes altamente resistentes al desprendimiento. Las placas se fijan mediante tornillos lo que asegura la absoluta compresión de las placas sobre la banda. Se utilizan en canteras y minería.

Highly resistant rivets. These plates are screwed to the belt in order to ensure compression. They are used in mines and quarries.

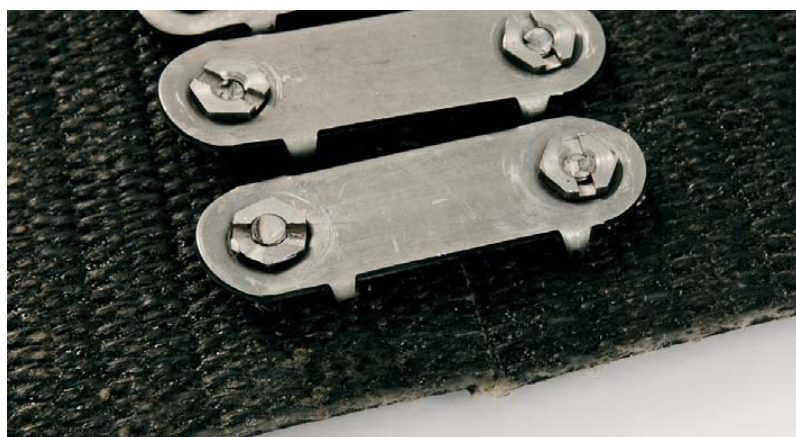

Modelo	Espesor de la correa	Diametro minimo de la correa	Tensión Recomendada	Tensión Maxima
1	5,0 - 11,0 mm	300 mm	25 kg/cm	30 kg/cm
1 1/4 - 140	5,0 - 11,0 mm	360 mm	32 kg/cm	40 kg/cm
1 1/2 - 190	8,0 - 14,0 mm	460 mm	40 kg/cm	50 kg/cm
2	14,0 - 21,0 mm	760 mm	70 kg/cm	65 kg/cm
2 1/2 - 250	19,0 - 21,0 mm	1070 mm	70 kg/cm	85 kg/cm
3	mas de 24,0 mm	1220 mm	80 kg/cm	100 kg/cm