


Aparejos eléctricos

Aparejo electrico de 10 tn. con carro birriel

Características:


Del tipo abierto, compuesto por tambor de arrollamiento ranurado, caja reductora a triple de engranajes, y motores trifásicos asíncronos con freno electromagnético incorporado

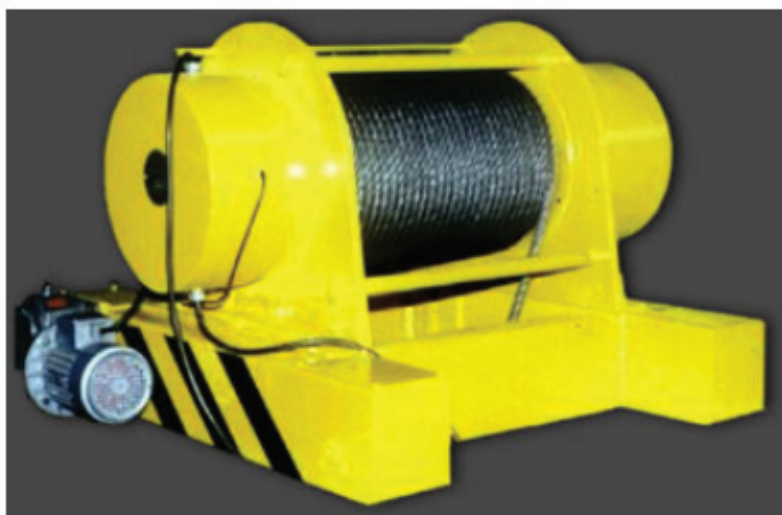

Pluma de 2 tn. con bandera de 3 mts





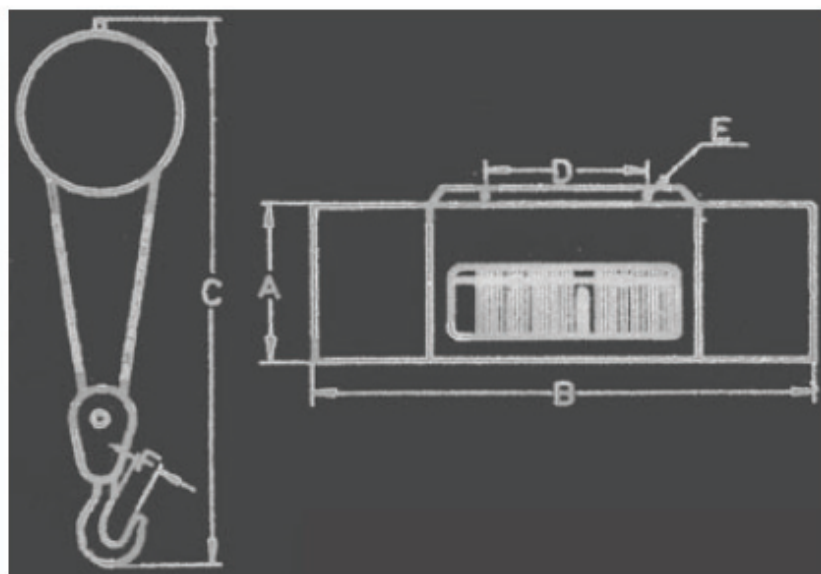

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas												
							Medidas mm					
Capacidad kgs	Motor HP	Velocidad Elevación	Alzada mts	Tiros	Diámetro del cable mm	Peso kgs	A	B	C	D	E	F
250	1	8 mpm	10	2	3/16" - 4,7	66	250	640	600	226	17	28
500	1,5	8 mpm	10	2	3/4" - 6,35	72	250	640	600	226	17	28
1000	3	8 mpm	6	2	5/16" - 8	140	300	790	740	226	17	38
2000	4	6 mpm	6	2	3/8" - 9,5	270	345	790	1150	305	22	45
3000	5	4 mpm	6	2	7/16" - 11	280	345	820	1150	305	22	50
5000	7,5	5 mpm	6	2	9/16" - 14	520	420	1070	1250	620	32	65
5000	7,5	5 mpm	6	2	9/16" - 14	520	420	1070	1250	620	32	65
7500	10	2,5 mpm	10	2	5/8" - 16	550	420	1120	1300	620	32	65
10000	10	2,5 mpm	6,9	4	5/8" - 16	750	420	1300	1300	730	32	80