


GRAMPAS

ALAMBRE

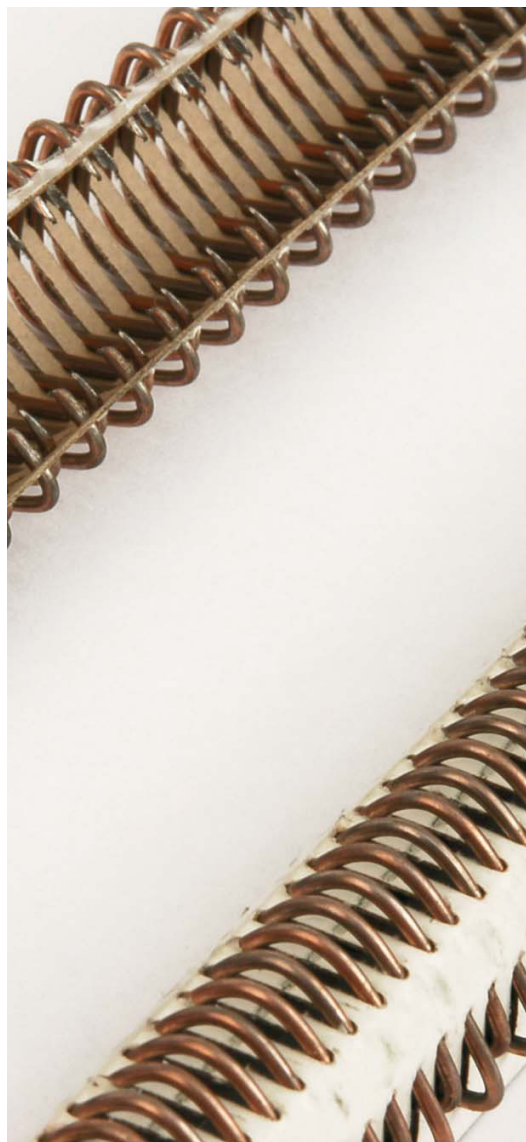


Alambre:

Se fabrican en dos versiones: alambre sobre cartón y alambre sobre alambre. La barra soldada brinda un empalme sin ondulaciones en la banda evitando que se desprendan las piezas. Se fabrican en alambre SAE y en acero inoxidable con pasadores flexibles. Industrias manufactureras y agroindustria.

Manufactured in two versions: wire hooks on wire strip and wire hooks on carding paper.

They are used in agriculture and manufactured industries.

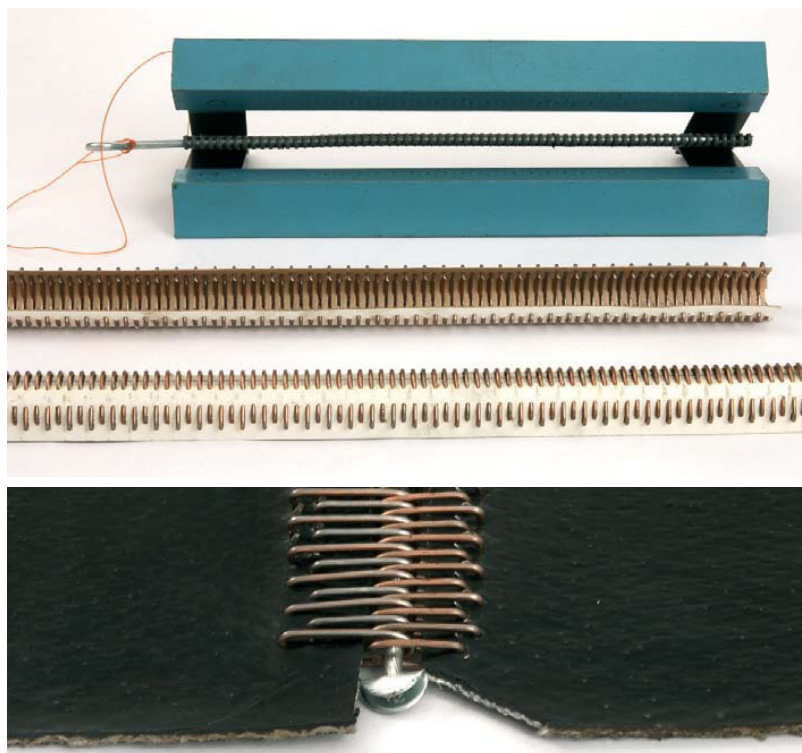

Modelo	Espesor de la correa	Diametro minimo de la correa	Tensión Recomendada	Tensión Maxima
2	4,0 - 4,8 mm	50 mm	7 kg/cm	10 kg/cm
3	4,8 - 5,6 mm	76 mm	10 kg/cm	15 kg/cm
3 1/2	4,8 - 5,6 mm	76 mm	16 kg/cm	23 kg/cm
4	5,6 - 6,4 mm	101 mm	13 kg/cm	19 kg/cm
4 1/2	6,4 - 7,1 mm	101 mm	19 kg/cm	27 kg/cm
5	6,4 - 8,0 mm	127 mm	16 kg/cm	23 kg/cm
6	8,0 - 9,5 mm	125 mm	22 kg/cm	30 kg/cm